


- 超过53+GHz的宽带性能
- 高电感，电流处理能力强
- 适用于微小体积和表面贴装
- 跨频带的低插损（典型值<-0.7 dB）




技术参数 (Technical Parameter) :

型号			DYTIV0805M0320N290-AB						
电感量 (nH)	最大电流 (mA)	频率上限 (GHz)Typ.	回损 (dB)Typ.	插损 (dB)Typ.	Q值. @ 10MHz	电阻Typ. (Ohms)	长度Length (mm)	LG端O.D. (mm)	SM端I.D. (mm)
290	9230	53+	-13	-0.65	24-28	.05	7.90	4.05	.46

频率响应 (Frequency Response) :

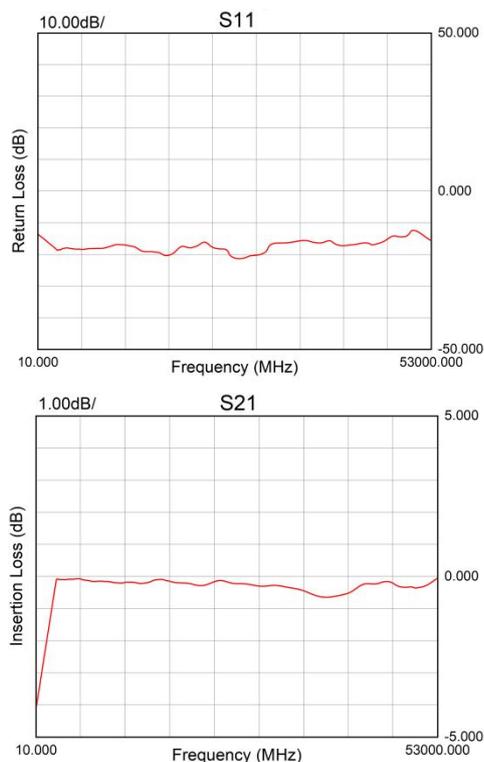

结构图 (Structural diagram) :

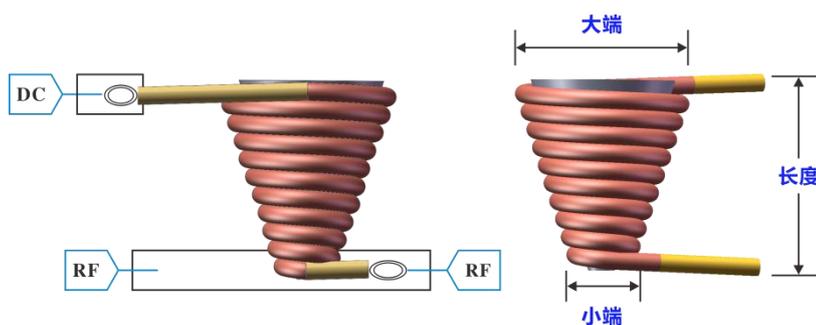

- 大端线圈常规2.0mm范围内可绝缘剥离
 - 小端线圈常规1.5mm范围内可绝缘剥离
 - 可定制非常规指标双端绝缘层剥离
- *未按比例绘制*

安装及测试方法请官网下载

选型 (Lectotype) :

DYTIV0805M0320N290-AB

A: 引脚线处理方式
Y: 直焊漆包层 (默认)
W: 无漆包层
G: 引脚线镀金

B: 引脚线长度 (mm)
05: 5mm
10: 10mm (默认值)
15: 15mm

未标注公差±0.05; 规格书内容如有更新恕不另行通知, 订货前请联系顾问或在官网确认技术参数。

注: 特殊型号可按要求定制